

TP-83E

TPMS FOR Truck



Kategorija: Padangų slėgio kontrolės sistema sunkvežimiams

Modelio Nr.: TP-83E

Produkto Nuotrauka: Sunkvežimio jutiklis (BSE128)



Antena



Kartotuvas (8 m)



Ekranas



Matmenys: ilgis 138 * plotis 70 * aukštis 20 mm

Sertifikavimas: bus pranešta

Pakuotės nuotrauka:



(Paveikslėlis yra tik orientacinis)

**Komplekto
sudėtis:**



(Paveikslėlis yra tik orientacinis)

Ekranas	X	1 vnt.
Jutiklis	X	10 vnt.
Antena	X	1 vnt.
Kartotuvas	X	1 vnt.
Laidas (nuo ekrano iki antenos)	X	1 vnt.
Veržliaraktis	X	1 vnt.
Jutiklių įrankis	X	1 vnt.
Veržlė	X	11 vnt.
Poveržlė	X	11 vnt.
Naudojimo	X	1 vnt.

Pagrindinės ypatybės:

- Specialiai skirta sunkvežimiui (12~24 V)
- Išorinis sunkvežimio jutiklis
- Jutiklio slėgio diapazonas: 0~12,0 bar/0~174 psi
- Turi būti ne daugiau kaip 10 padangų vilkike ir ne daugiau kaip 20 padangų priekaboje
- Pridedamas neperšlampamas kompaktiško dydžio kartotuvas (IP klasė: IPX7)
- Jutiklį priekaboje galima suporuoti automatiškai, kai kartotuvas suderinamas su ekranu
- Įmontuotas TPMS jutiklis, maitinamas sausojo elemento
- Reguliuojamas foninio apšvietimo ryškumas
- Vilkiko ir priekabos jutiklių duomenis, gaunamas realiuoju laiku, galima rodyti atskirai
- Jutiklis iš anksto nustatytas gamykloje, poruoti nereikia
- Jutiklis sunaudoja mažai energijos
- Keičiama jutiklio baterija (CR2050HR)
- Jutikliai turi platų darbinės temperatūros diapazoną (-40°C~+105°C / -40°F ~+221°F)


Funkcijos:

- Ekrane paeiliui (po 2 sekundes) rodomas serijos numeris ir atitinkamos padangos slėgis ir temperatūra
- Padangos būklė bus automatiškai užfiksuota aptikus nenormalų padangos slėgį
- Intelektualusis miego režimas taupo energiją
- Reguliuojama padangų slėgio ir temperatūros ribinė vertė
- Konvertuojamas slėgio ir temperatūros vienetas (psi/bar, °C / °F)
- Vaizdinis ir garsinis įspėjimas
- Įspėjimas apie aukštą padangos temperatūrą
- Įspėjimas apie jutiklio baterijos išsekimą
- Įspėjimas apie jutiklio gedimą
- Įspėjimas apie nuotėkį

Apie ekraną trumpai:



Jutiklio montavimas:

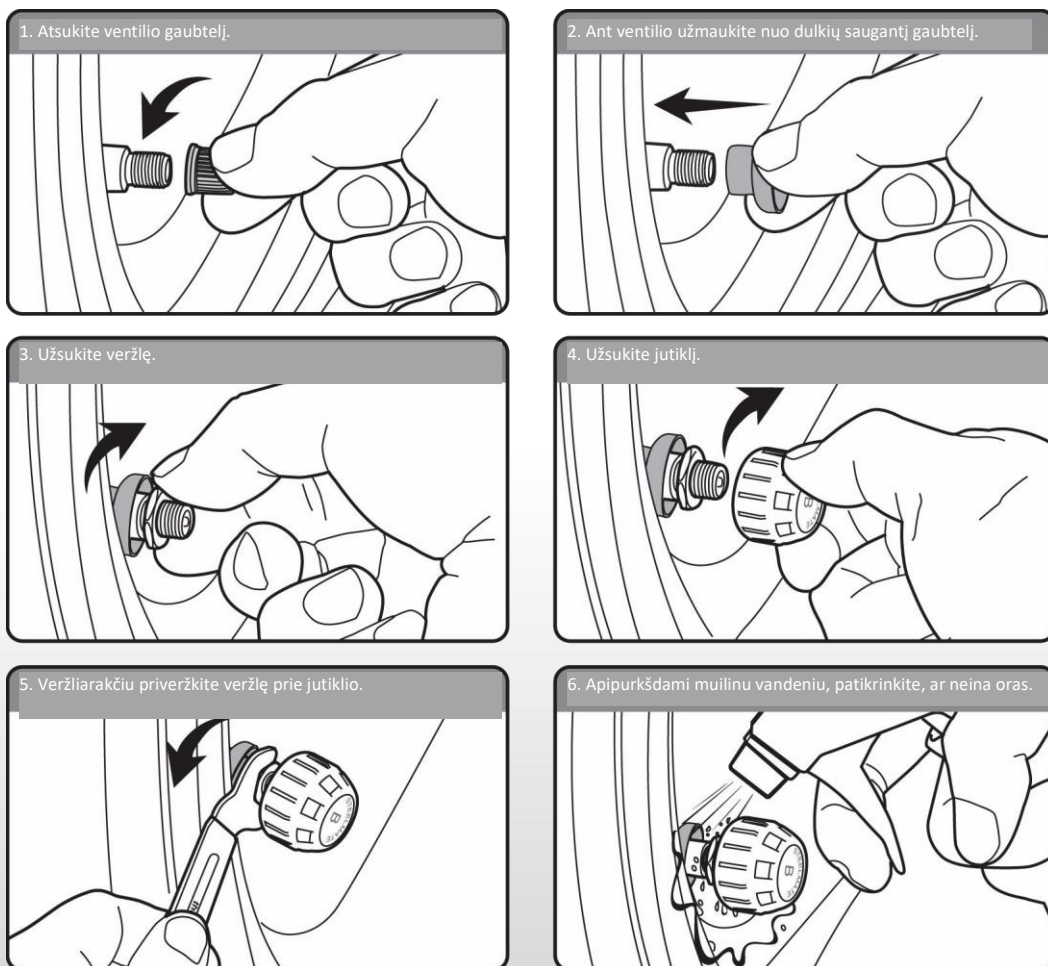

Techniniai duomenys:

Jutiklis:

Darbinis dažnis:	433,92 MHz ± 0,05 MHz
Darbinė įtampa:	2,0~3,3 V
Darbinė srovė:	≤16 mA
Statinė srovė:	≤1 uA
Darbinė temperatūra:	-40°C~+105°C / -40°F ~ + 221°F
Laikymo temperatūra:	-40°C~+125°C / -40°F ~ + 257°F
Baterijos modelis:	CR2050HR
Baterijos veikimo laikas:	≥3 metai

Ekranas:

Darbinis dažnis:	433,92 MHz ± 0,05 MHz
Darbinė įtampa:	9~27 V
Darbinė temperatūra:	-20°C ~ +70°C / -4°F ~ +158°F

Kartotuvai:

Darbinis dažnis:	433,92 MHz ± 0,05 MHz
Darbinė įtampa:	9~27 V
Darbinė temperatūra:	-40°C~+80°C / -40°F ~ + 176°F

Ispėjamoji vertė

Reguliuojama aukšto slėgio vertė:	8,0~10,5 bar/116~152 psi
Reguliuojama žemo slėgio vertė:	6,0~9,0 bar/94~130 psi
Reguliuojama aukštos temperatūros vertė:	70~99°C / 158~210°F

Numatytoji reikšmė:

Aukšto slėgio vertė:	10,0 bar/145 psi
Žemo slėgio vertė:	7,0 bar/101 psi
Aukštos temperatūros vertė:	80 °C / 176°F

Pastaba: Siūlome pasirinkti įspėjamąją vertę, kuri yra lygi $\pm 25\%$ rekomenduojamo padangų slėgio